Gamma Serie Ø45

Ø45 Series Product Range

Assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Direct fastening to any awning system



Distanza tra l'interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

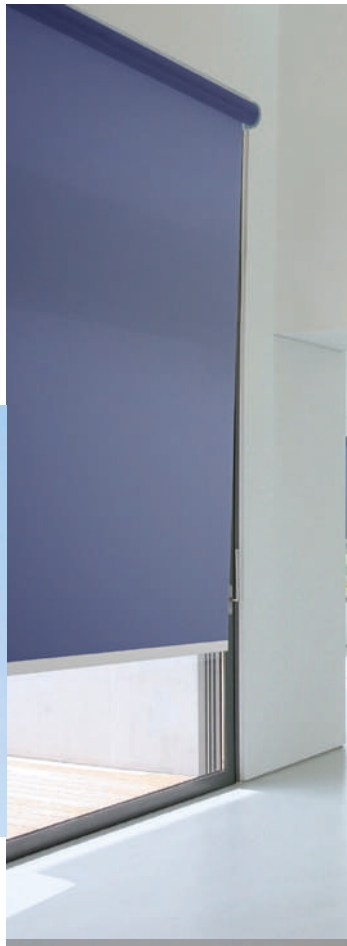

Motori molto silenziosi

Very silent motors

Livelli di rumore al di sotto dei minimi stabiliti

Noise level below the minimum

Regolazione dei fine corsa

Ends of stroke programming

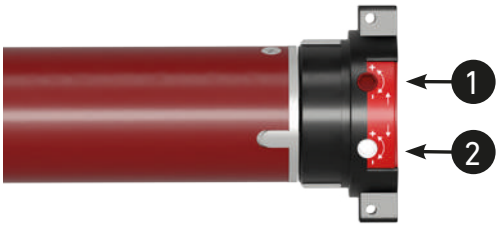

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva

Easy and intuitive ends of stroke programming

Schema di connessione

Wiring diagram

1. Giallo_Verde - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase
4. Nero – Salita o Discesa
5. Marrone - Salita o Discesa

1. Yellow_Green – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase
4. Black – Up or Down
5. Brown – Up or Down

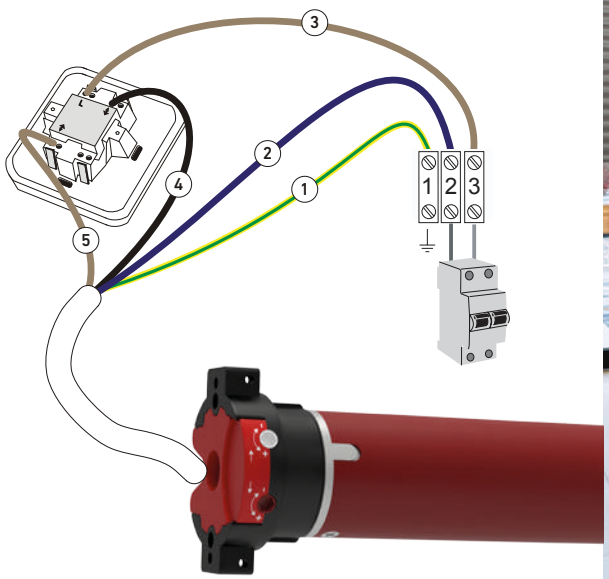

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori GS Ø45 - **230 Vac.** *Ø45 GS Motors - **230 Vac.***	MOTORE *MOTOR* GS-10/15	MOTORE *MOTOR* GS-10/15 CORTO *SMALL*	MOTORE *MOTOR* GS-20/15	MOTORE *MOTOR* GS-20/26 RAPIDO *FAST*	MOTORE *MOTOR* GS-30/15	MOTORE *MOTOR* GS-40/15	MOTORE *MOTOR* GS-50/12
Codice • *Code*	60050132	60050133	60050134	60050167	60050135	60050136	60050137
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	10	10	20	20	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	15	15	26	15	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	112	122	145	170	191	198	205
Consumo (A) • *Consumption (A)*	0.49	0.53	0.64	0.75	0.83	0.86	0.89
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4	4	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	16	22	45	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	470	360	470	540	540	540	540

Motori GS Ø45 - **120 Vac.** *Ø45 GS Motors - **120 Vac.***	MOTORE GS-20/19 *GS-20/19 MOTOR*	MOTORE GS-40/13 *GS-40/13 MOTOR*	MOTORE GS-50/13 *GS-50/13 MOTOR*
Codice • *Code*	60050170	60050171	60050172
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	20	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	19	13	13
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	162	166	235
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.54	1.38	2.2
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) • *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri • *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	540	540	540

Assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Direct fastening to any awning system

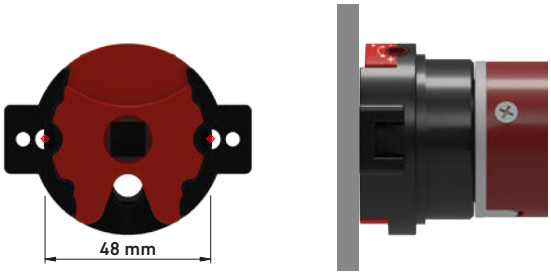

Distanza tra interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

Chiusura ermetica

Intact locking

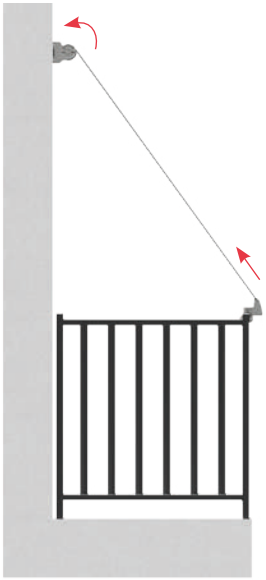

Regolazione dei fine corsa

Full use from the remote control

Regolazione dei fine corsa senza interruzione di corrente

Reseting the end of stroke without removing power

Posizione ideale intermedia

Ideal stopover point

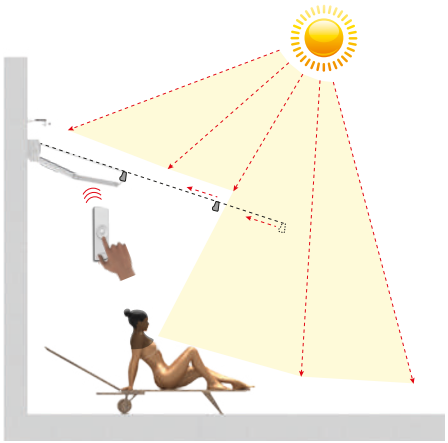

Possibilità di programmare la posizione intermedia idonea

Possibility of programming an ideal stopover point

Schema di connessione

Wiring diagram

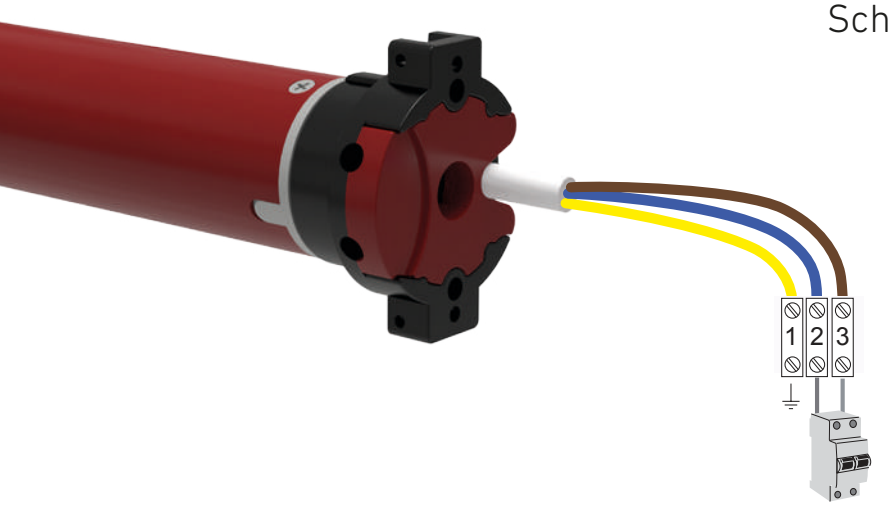

1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase

1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori CROSS Ø45 - **230 Vac.** *Ø45 CROSS Motors - **230 Vac.***	MOTORE *MOTOR* CROSS 10/15	MOTORE *MOTOR* CROSS 20/15	MOTORE *MOTOR* CROSS 20/26 RÁPIDO • *FAST*	MOTORE *MOTOR* CROSS 30/15	MOTORE *MOTOR* CROSS 40/15	MOTORE *MOTOR* CROSS 50/12
Codice • *Code*	60050149	60050150	60050168	60050151	60050152	60050153
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	10	20	20	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	15	26	15	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	112	161	205	200	228	228
Consumo (A) • *Consumption (A)*	0.49	0.7	0.9	0.87	0.99	0.99
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	610	660	660	660	660	660

Motori CROSS Ø45 - **120 Vac.** *Ø45 CROSS Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS 30/13	MOTORE • *MOTOR* CROSS 40/13	MOTORE • *MOTOR* CROSS 50/13
Codice • *Code*	60050175	60050176	60050177
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	13	13	13
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	152	166	235
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.51	1.48	2.2
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	660	660	660

Posizione intermedia ideale
Ideal stopover point

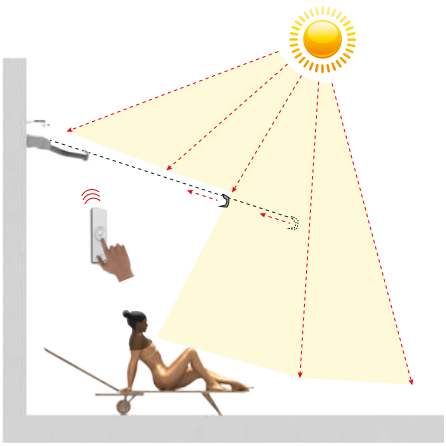

Possibilità di programmare una posizione intermedia ideale
Possibility of programming an ideal stopover point

Assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda
Direct fastening to any awning system



Distanza tra interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda
Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

Uso completo dal telecomando
Full use from the remote control

Regolazione dei fine corsa senza interruzione di corrente
Reseting the end of stroke without removing power

Autotensionato
Self tensioning

Ogni 50 cicli automaticamente il cassonetto si chiude per ottenere una corretta ri-tensione
The box closes automatically every 50 cycles in order to have the correct tensioning

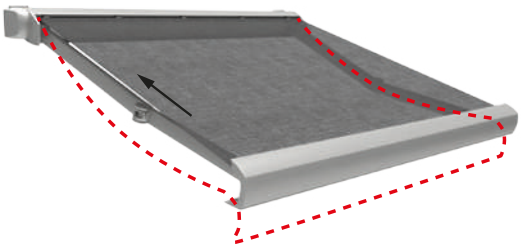

Ogni volta che si apre, il motore arretra un pochino per assicurare la tensione del tessuto
Every time the awning is opened, the motor makes a slight rearward movement to ensure the tension of the fabric

Schema di connessione
Wiring diagram

1. Giallo - Terra	*1. Yellow – Ground*
2. Blu - Neutro	*2. Blue – Neutral*
3. Marrone - Fase	*3. Brown – Phase*

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori CROSS BOX Ø45 - **230 Vac.** *Ø45 CROSS BOX Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 20/15	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 30/15	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 40/15	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 50/12
Codice • *Code*	60050163	60050164	60050165	60050166
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	20	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	15	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	161	200	228	228
Consumo (A) • *Consumption (A)*	0.69	0.87	0.99	0.99
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	610	660	660	660

Motori CROSS BOX Ø45 - **120 Vac.** *Ø45 CROSS BOX Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 40/13	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 50/12
Codice • *Code*	60050178	60050179
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	13	13
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	166	235
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.48	2.2
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	660	660

Regolazione dei fine corsa
Ends of stroke programming

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva
Easy and intuitive ends of stroke programming

Possibilità di manovra Attraverso asta di manovra
Operating option with hand crank

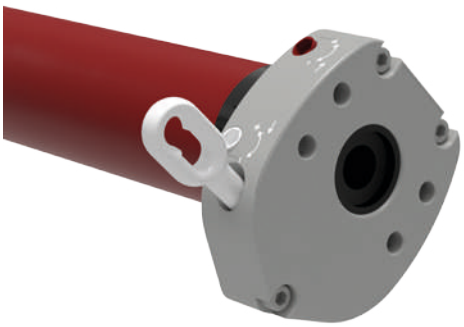

Motori molto silenziosi
Very silent motors

Livello di rumore al di sotto dei limiti stabiliti
Noise level below the minimum

Schema di connessione
Wiring diagram

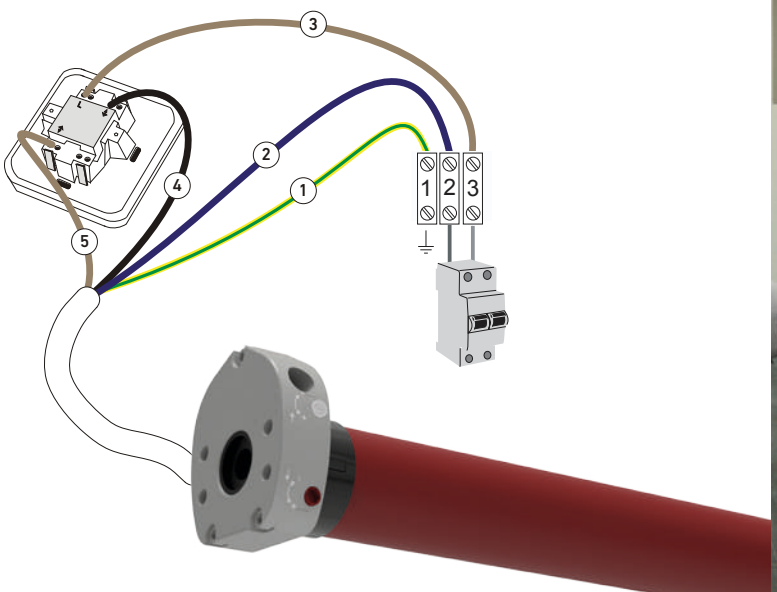

1. Giallo_Verde - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase
4. Nero – Salita o Discesa
5. Marrone - Salita o Discesa

1. Yellow_Green – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase
4. Black – Up or Down
5. Brown – Up or Down

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori GSM Ø45 - **230 Vac.** *Ø45 GSM Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GSM 30/15	MOTORE • *MOTOR* GSM 40/15	MOTORE • *MOTOR* GSM 50/12
Codice • *Code*	60050141	60050169	60050142
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	191	198	205
Consumo (A) • *Consumption (A)*	0.83	0.86	0.89
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	610	610	610

Motori GSM Ø45 - **120 Vac.** *Ø45 GSM Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GSM 30/13	MOTORE • *MOTOR* GSM 50/13
Codice • *Code*	60050173	60050174
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	30	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	13	13
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	152	235
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.51	2.2
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	610	610

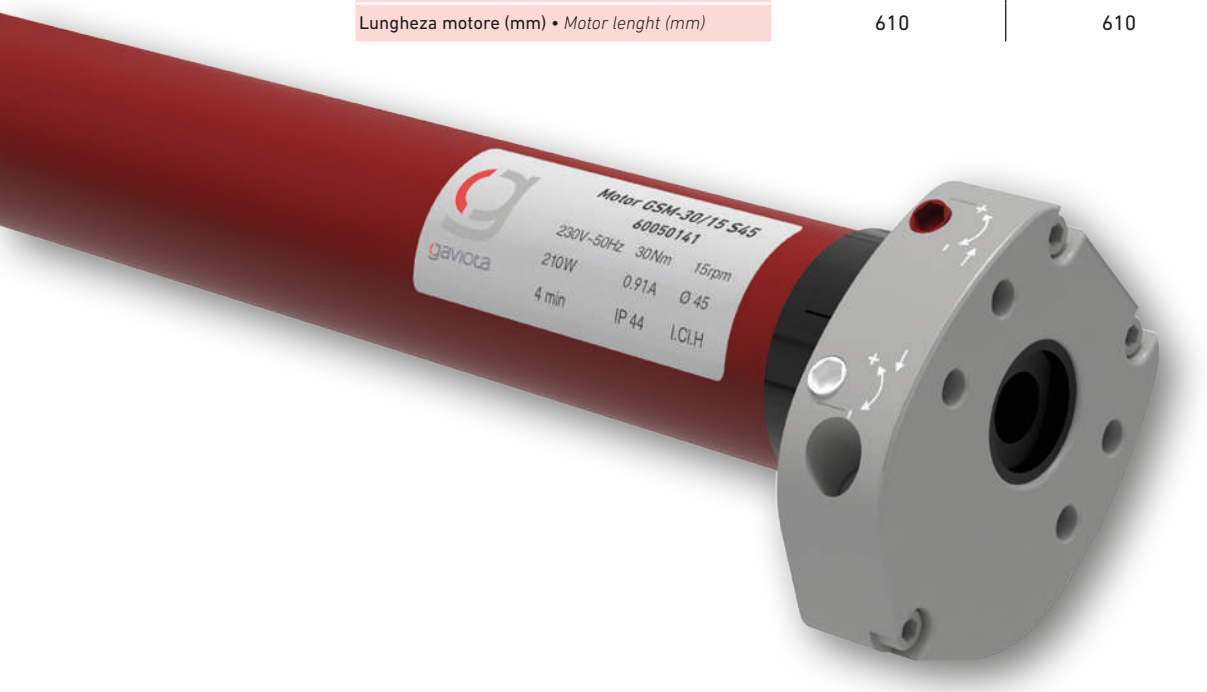

Utilizzo dal telecomando
Use from the remote control

Salita e discesa manovrate dal telecomando
Up and down maneuvers from the remote control

Regolazione dei fine corsa
Ends of stroke programming

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva
Easy and intuitive ends of stroke programming

Possibilità di manovra attraverso asta di manovra
Operating option with hand crank

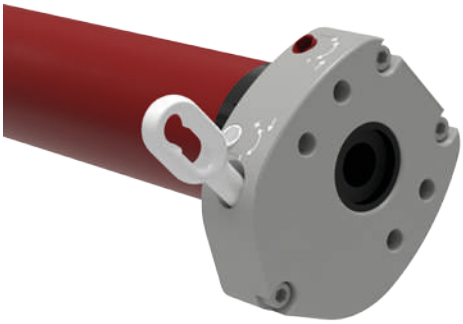

Schema di connessione
Wiring diagram

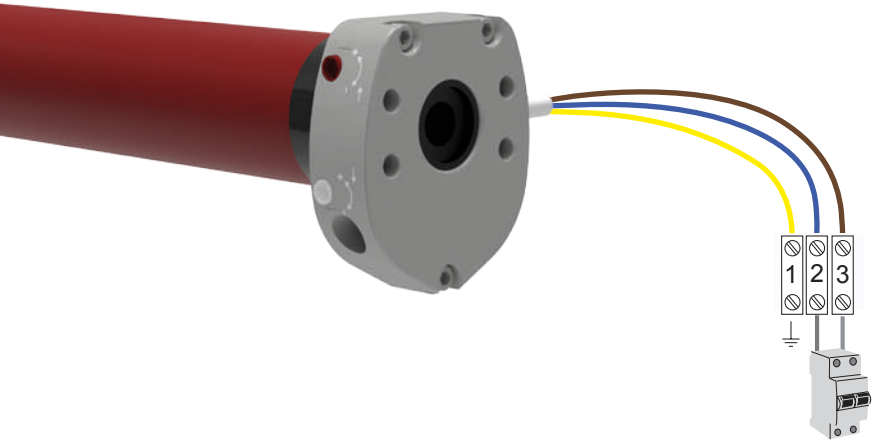

1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase

1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori RADIO GSM Ø45 - **230 Vac.** *Ø45 RADIO GSM Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 30/15	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 40/15	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 50/12
Codice • *Code*	60050158	60050157	60050159
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	30	40	50
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	191	198	205
Consumo (A) • *Consumption (A)*	0.83	0.86	0.89
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	775	775	775

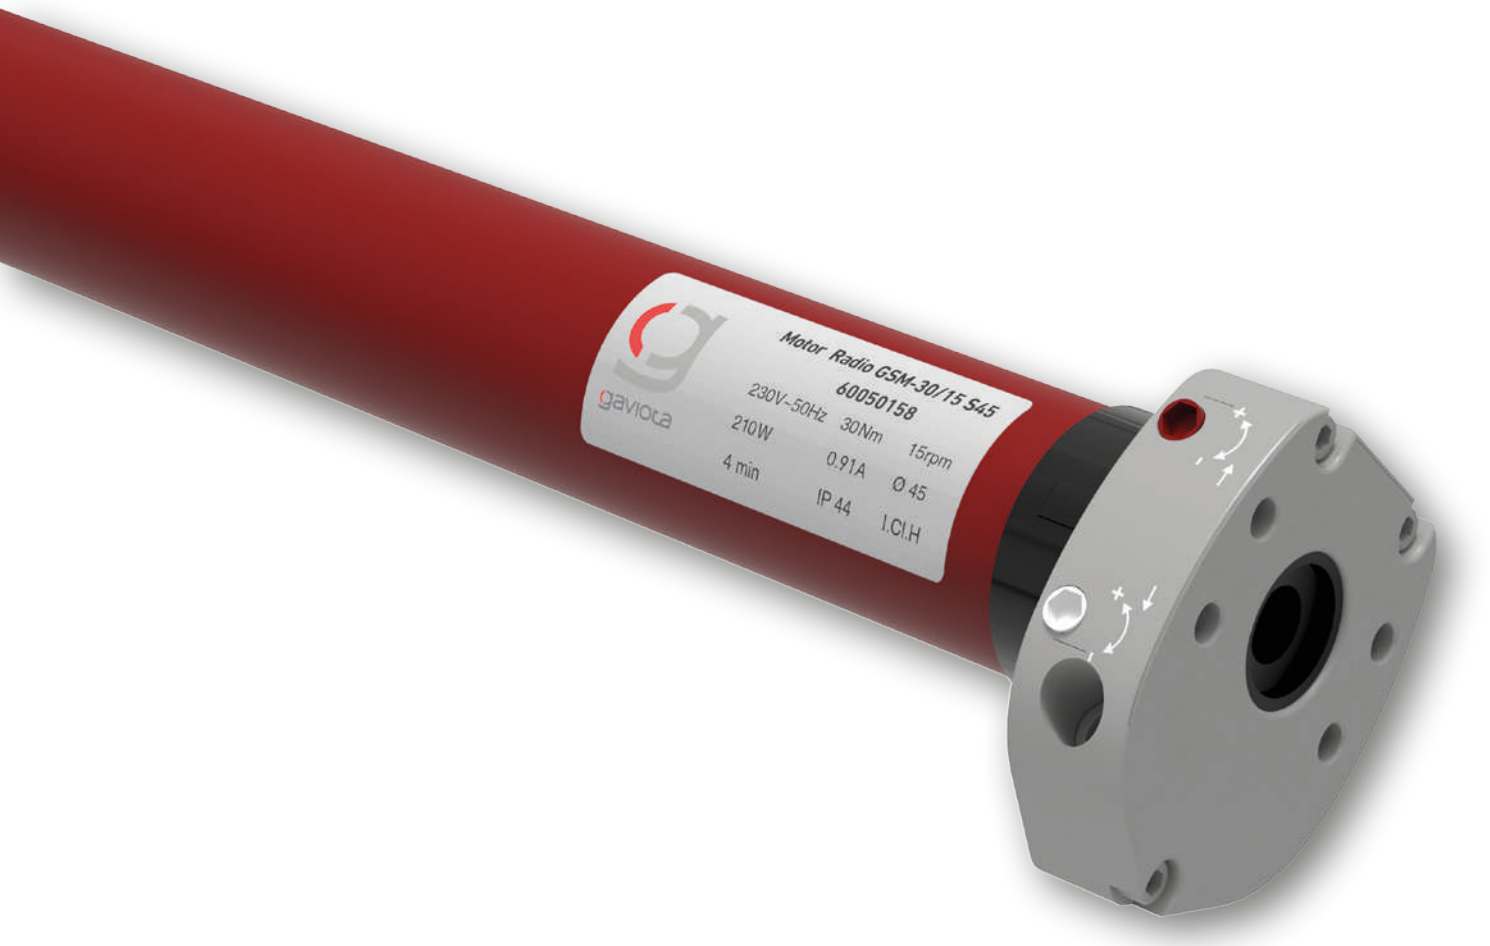

Gamma Serie Ø55

Ø55 Series Product Range

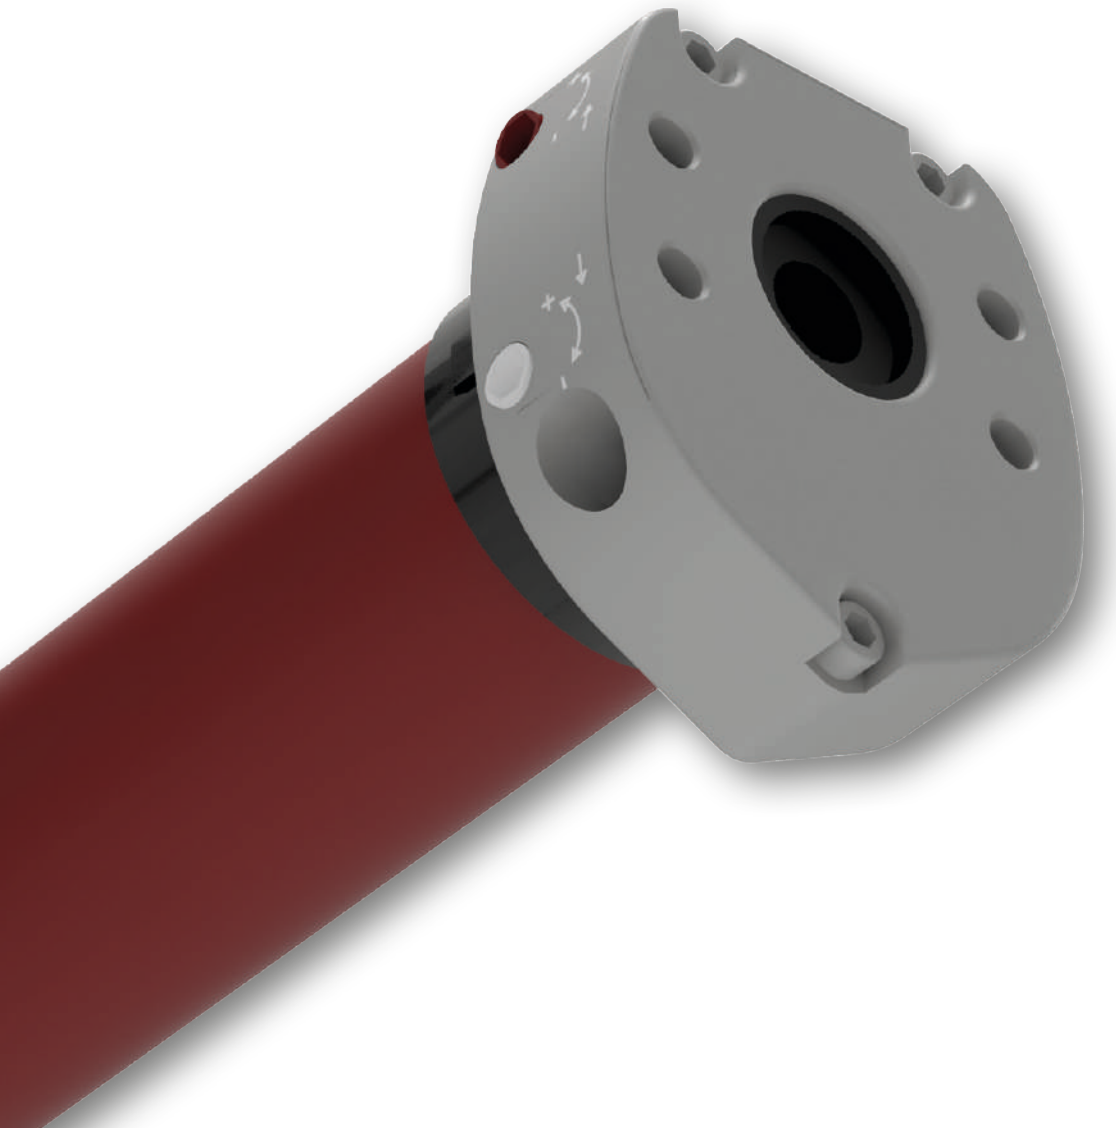

Attacco diretto in qualsiasi sistema di tenda

Direct fastening to any awning system





Distanza tra l'interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

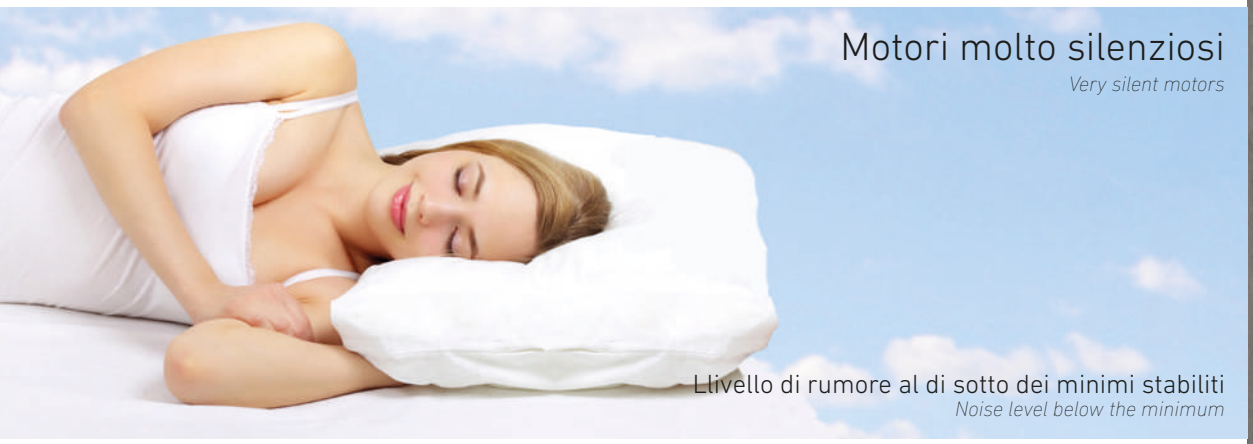

Motori molto silenziosi

Very silent motors

Llivello di rumore al di sotto dei minimi stabiliti

Noise level below the minimum

Regolazione dei fine corsa

Ends of stroke programming

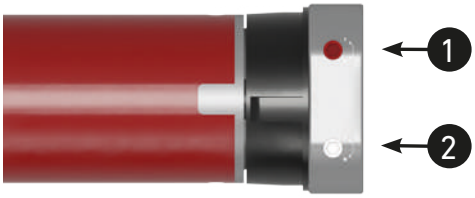

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva

Easy and intuitive ends of stroke programming

Schema di connessione

Wiring diagram

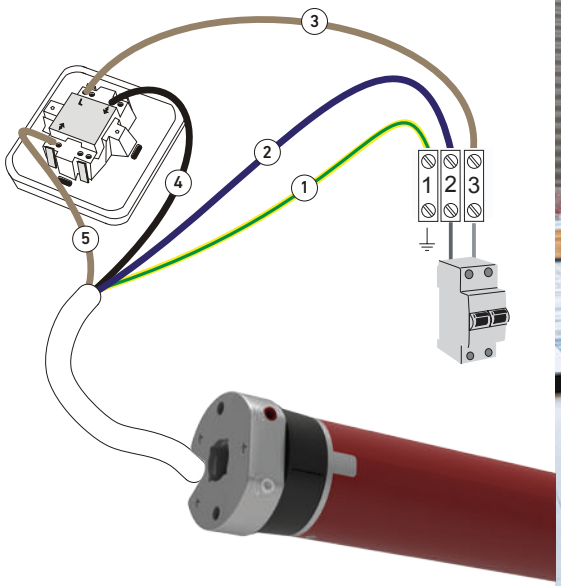

1. Giallo_Verde - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase
4. Nero – Salita o Discesa
5. Marrone - Salita o Discesa

1. Yellow_Green – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase
4. Black – Up or Down
5. Brown – Up or Down

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori GS Ø55 - **230 Vac.** *Ø55 GS Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GS 80/12	MOTORE • *MOTOR* GS 100/10	MOTORE • *MOTOR* GS 120/7
Codice • *Code*	60050138	60050139	60050140
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100	120
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	12	10	7
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	385	393	393
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.65	1.68	1.68
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	585	585	610

Motori GS Ø55 - **120 Vac.** *Ø55 GS Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GS 80/15	MOTORE • *MOTOR* GS 100/12
Codice • *Code*	60050182	60050183
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	428	428
Consumo (A) • *Consumption (A)*	3.64	3.64
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	585	585

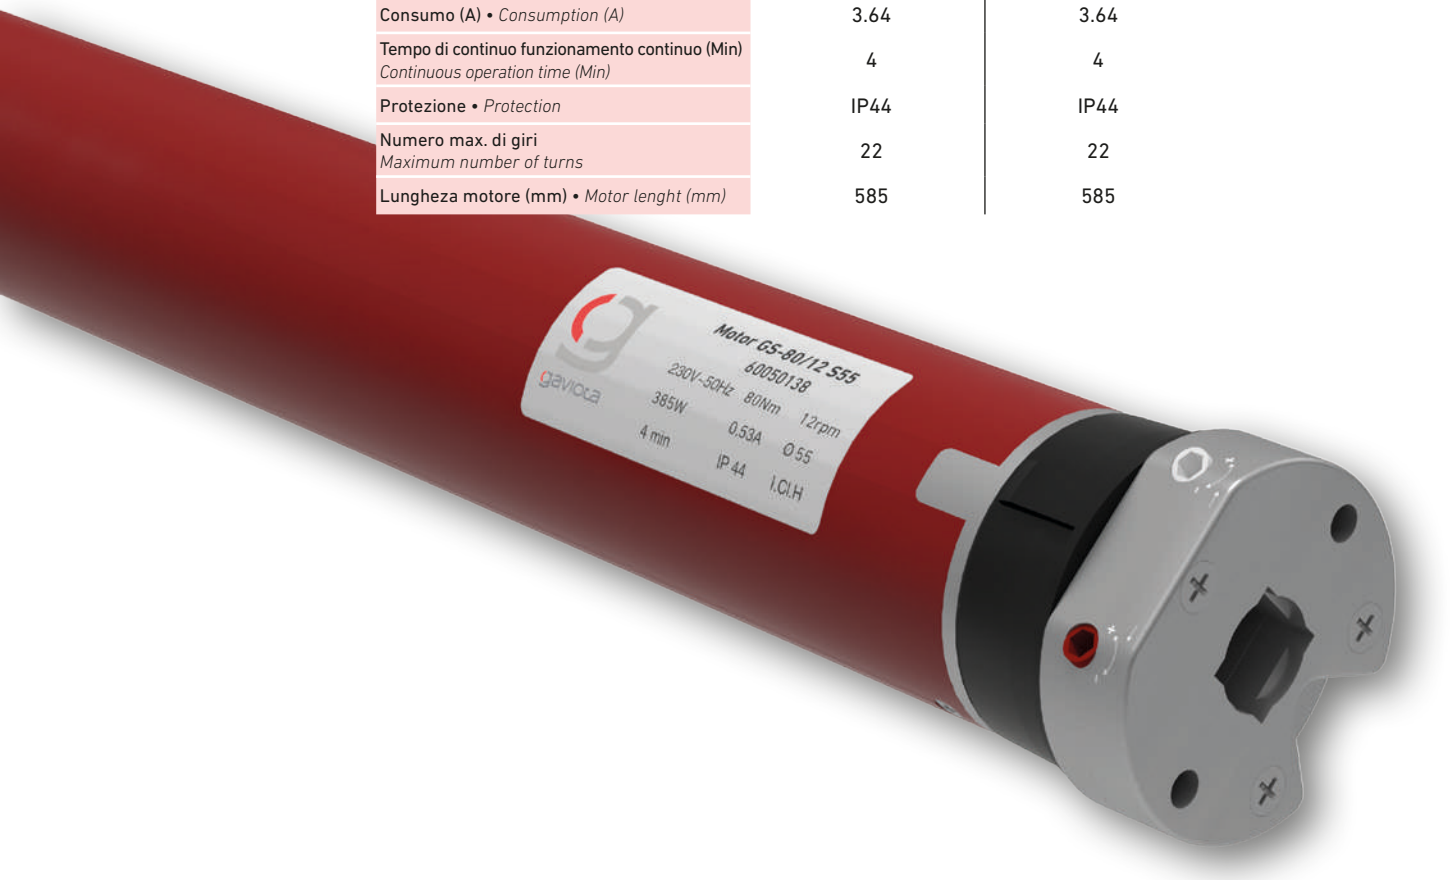

Assemblaggio diretto in qualsiasi sistema di tenda

Direct fastening to any awning system





Distanza tra l'interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda

Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

Completo utilizzo dal telecomando

Full use from the remote control

Posizione Intermedia ideale

Ideal stopover point

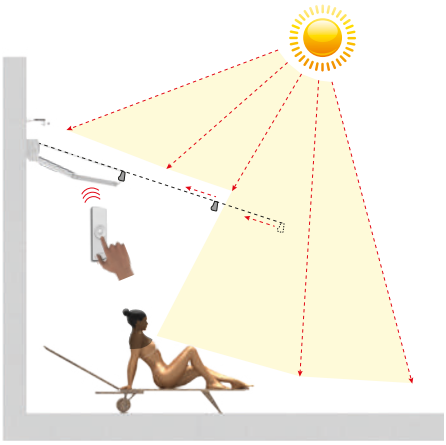

Possibilità di programmare la posizione ideale intermedia

Possibility of programming an ideal stopover point

Regolazione dei fine corsa senza interruzione di corrente

Reseting the end of stroke without removing power

Schema di connessione

Wiring diagram

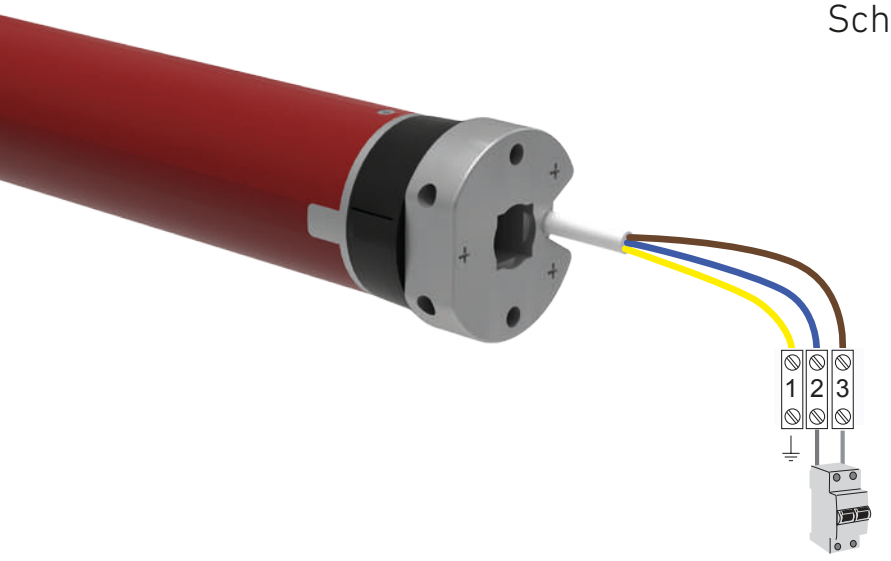

1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase

1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori CROSS Ø55 - **230 Vac.** *Ø55 CROSS Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS 80/12	MOTORE • *MOTOR* CROSS 100/10	MOTORE • *MOTOR* CROSS 120/7
Codice • *Code*	60050154	60050155	60050156
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100	120
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	12	10	7
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	385	393	393
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.65	1.68	1.68
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	725	725	745

Motori CROSS Ø55 - **120 Vac.** *Ø55 CROSS Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS 80/15	MOTORE • *MOTOR* CROSS 100/12
Codice • *Code*	60050184	60050185
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	428	428
Consumo (A) • *Consumption (A)*	3.64	3.64
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*		

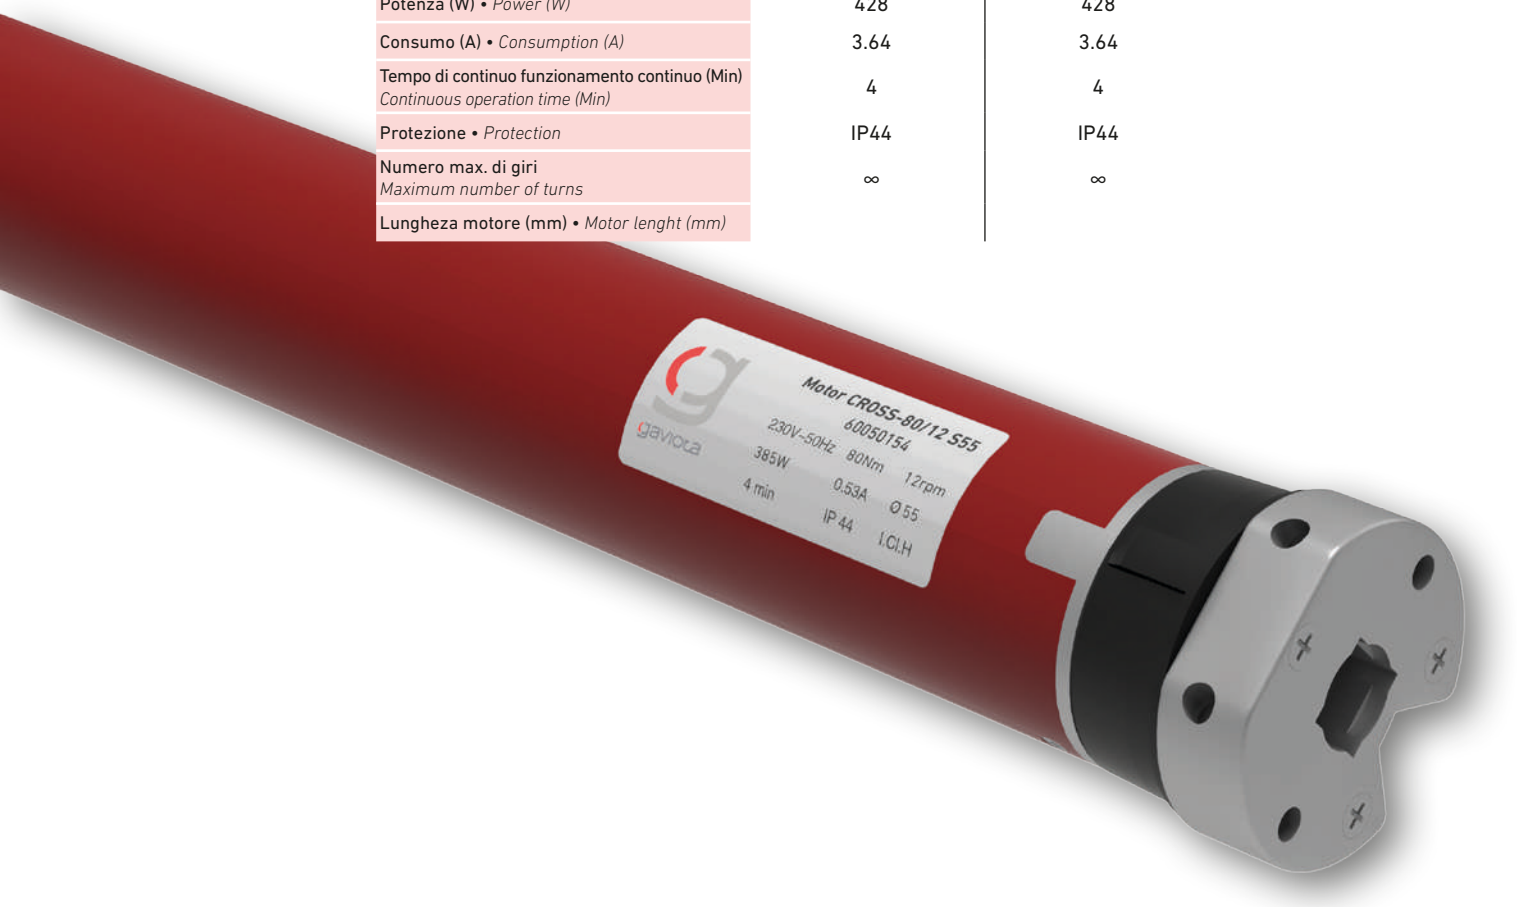

Posizione intermedia ideale
Ideal stopover point

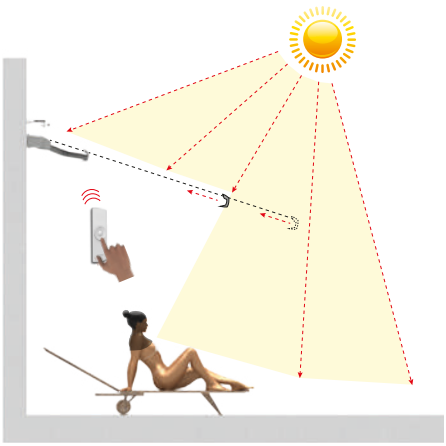

Possibilità di programmare la posizione ideale intermedia
Possibility of programming an ideal stopover point

Assembleaggio diretto in qualsiasi sistema di tende
Direct fastening to any awning system





Distanza tra l'interasse delle viti: 48 mm. Questo ci permette l'assemblaggio diretto in qualunque sistema di tenda
Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system

Utilizzo completo dal telecomando
Full use from the remote control

Regolazione dei fine corsa senza interruzione di corrente
Reseting the end of stroke without removing power

Autotensionato
Self tensioning

Ogni 50 cicli automaticamente il cassonetto si chiude per ottenere una corretta ri-tensione
The box closes automatically every 50 cycles in order to have the correct tensioning

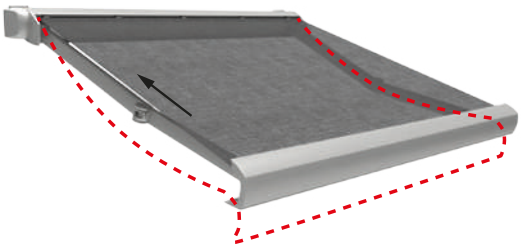

Ogni volta che si apre, il motore arretra un pochino per assicurare la tensione del tessuto
Every time the awning is opened, the motor makes a slight rearward movement to ensure the tension of the fabric

Schema di connessione
Wiring diagram

1. Giallo - Terra	*1. Yellow – Ground*
2. Blu - Neutro	*2. Blue – Neutral*
3. Marrone - Fase	*3. Brown – Phase*

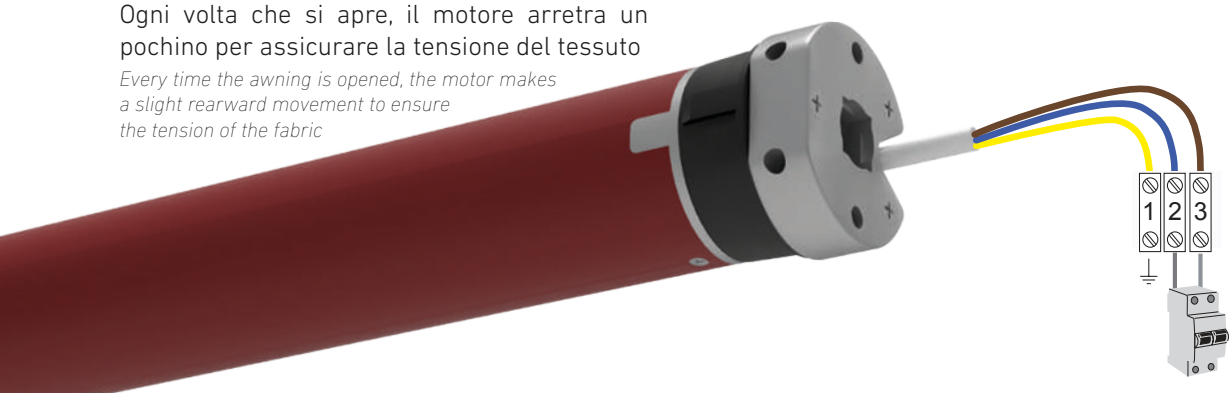

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori CROSS BOX Ø55 - **230 Vac.** *Ø55 CROSS BOX Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 80/12	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 100/10	MOTORE • *MOTOR* CROSS BOX 120/7
Codice • *Code*	60050186	60050187	60050188
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100	120
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	12	10	7
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	385	393	393
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.65	1.68	1.68
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	∞	∞	∞
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	725	725	745

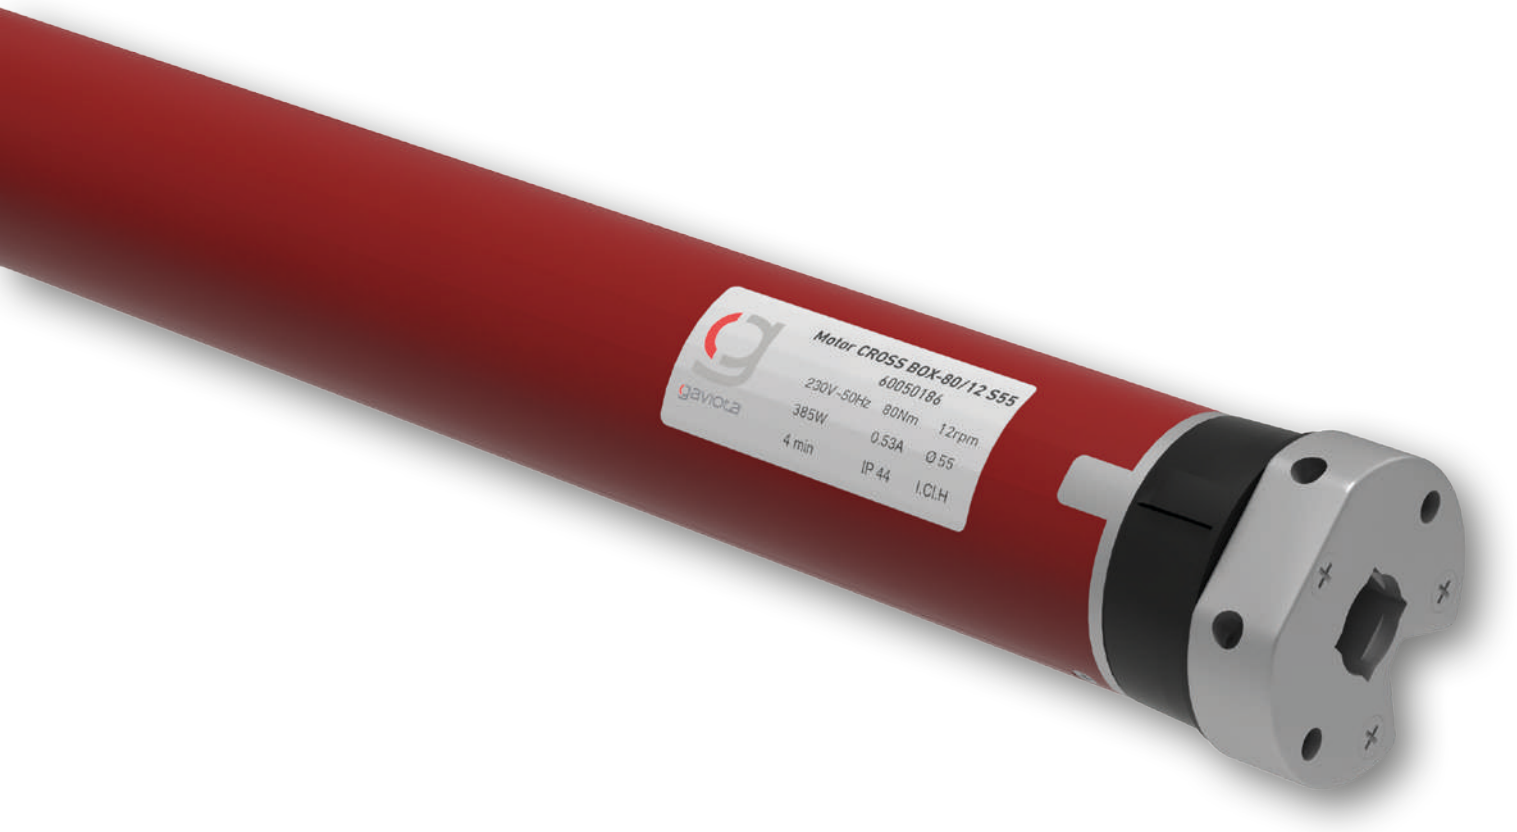

Regolazione dei fine corsa
Ends of stroke programming

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva
Easy and intuitive ends of stroke programming

Possibilità di utilizzo attraverso asta di manovra
Operating option with hand crank

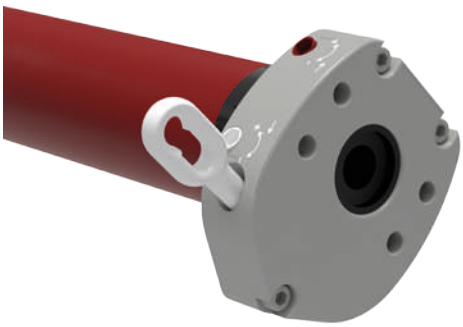

Motori molto silenziosi
Very silent motors

Livello di rumore al di sotto dei limiti stabiliti
Noise level below the minimum

Schema di connessione
Wiring diagram

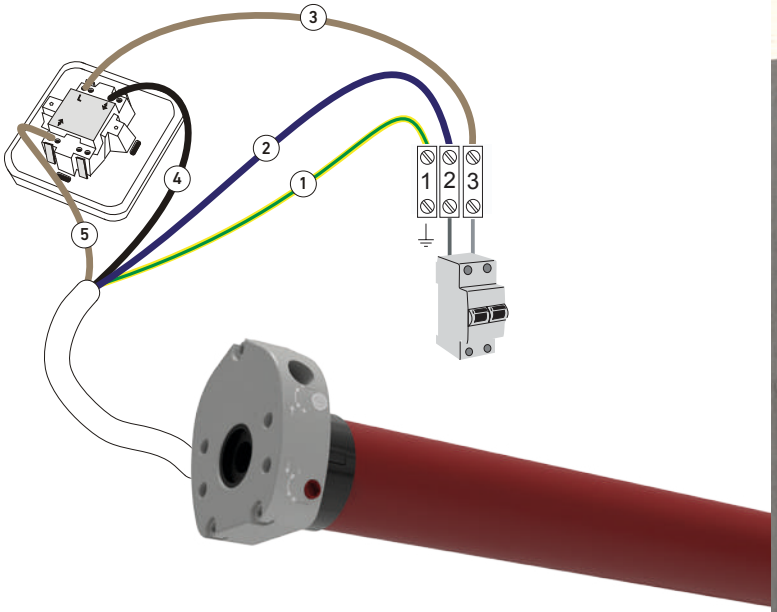

1. Giallo_Verde - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase
4. Nero – Salita o Discesa
5. Marrone - Salita o Discesa

1. Yellow_Green – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase
4. Black – Up or Down
5. Brown – Up or Down

Dettaglia Tecnici
Technical Details

Motori GSM Ø55 - **230 Vac.** *Ø55 GSM Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GSM 80/12	MOTORE • *MOTOR* GSM 100/10	MOTORE • *MOTOR* GSM 120/7
Codice • *Code*	60050143	60050144	60050145
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100	120
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	12	10	7
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	385	393	393
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.65	1.68	1.68
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	635	635	650

Motori GSM Ø55 - **120 Vac.** *Ø55 GSM Motors - **120 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* GSM 80/15	MOTORE • *MOTOR* GSM 100/12
Codice • *Code*	60050180	60050181
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	15	12
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	120/60	120/60
Potenza (W) • *Power (W)*	428	428
Consumo (A) • *Consumption (A)*	3.64	3.64
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	635	635

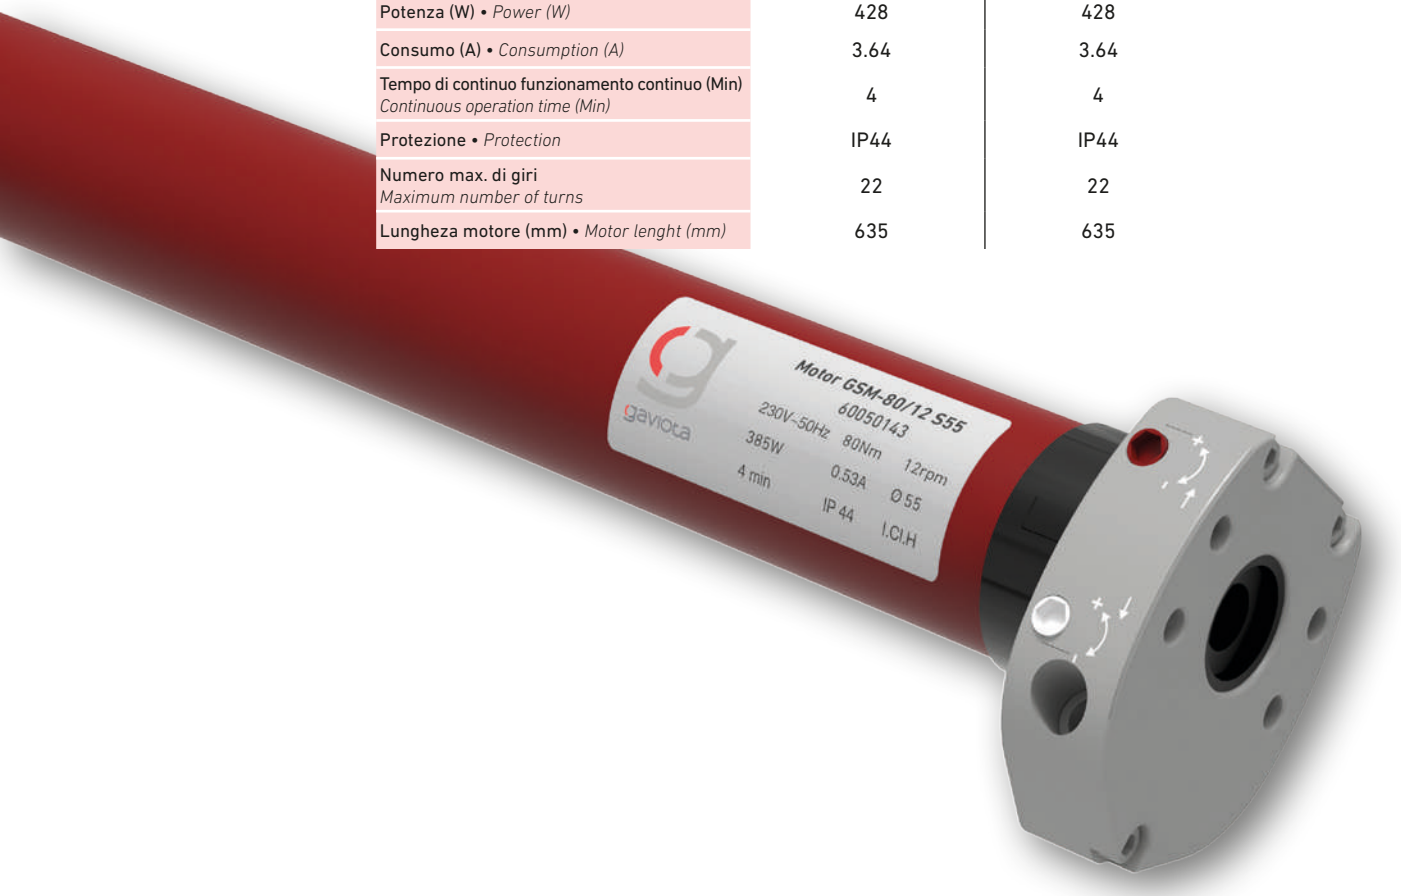

Utilizzo completo dal telecomando
Use from the remote control

Salita e discesa manovrate dal telecomando
Up and down maneuvers from the remote control

Regolazione dei fine corsa
Ends of stroke programming

Regolazione dei fine corsa facile e intuitiva
Easy and intuitive ends of stroke programming

Possibilità di utilizzo attraverso di manovra
Operating option with hand crank

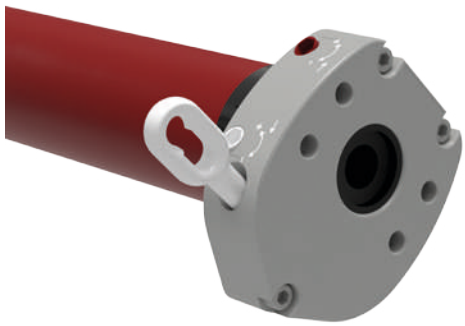

Schema di connessione
Wiring diagram

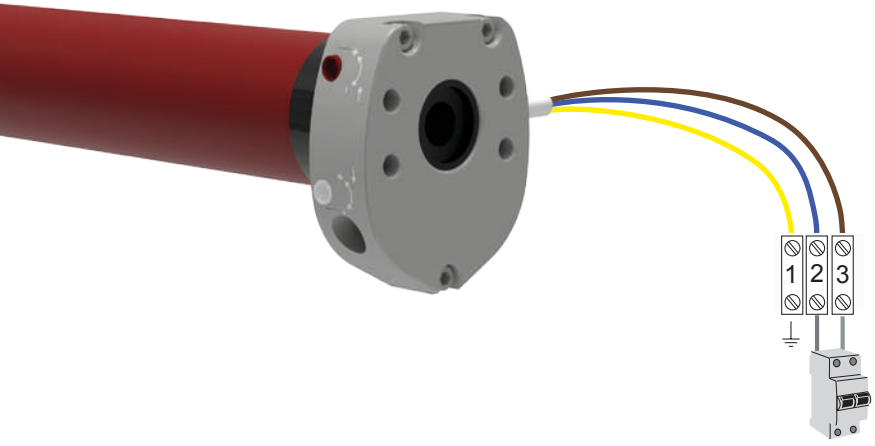

1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase

1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

Dettaglia Tecnici
Technical Details
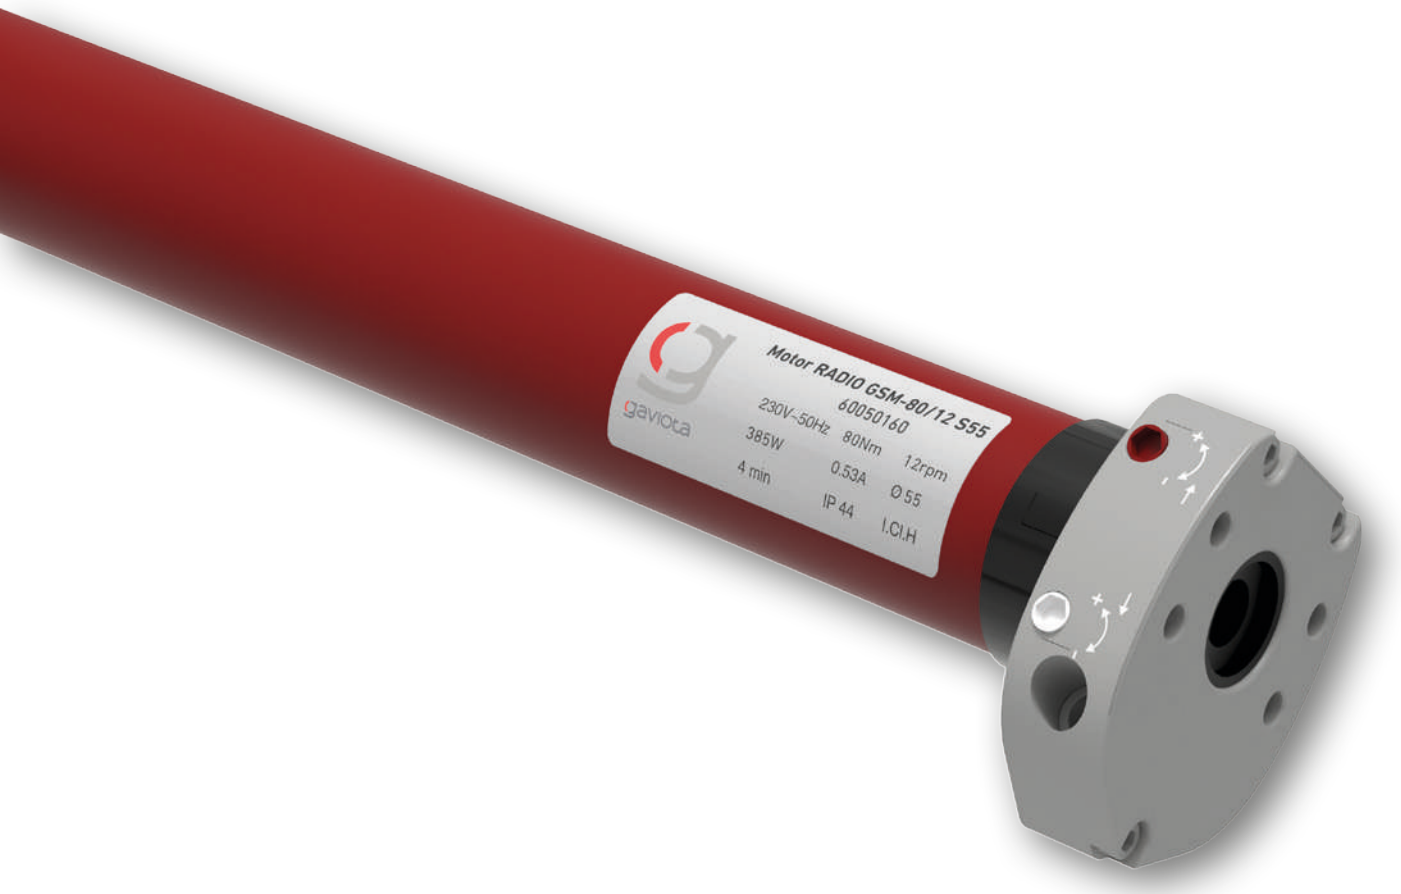
Motori RADIO GSM Ø55 - **230 Vac.** *Ø55 RADIO GSM Motors - **230 Vac.***	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 80/12	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 100/10	MOTORE • *MOTOR* RADIO GSM 120/7
Codice • *Code*	60050160	60050161	60050162
Coppia motore (Nm) • *Motor torque (Nm)*	80	100	120
Velocità (RPM) • *Velocity (RPM)*	12	10	7
Alimentazione (V)/(Hz) • *Supply (V)/(Hz)*	230/50	230/50	230/50
Potenza (W) • *Power (W)*	385	393	393
Consumo (A) • *Consumption (A)*	1.65	1.68	1.68
Tempo di continuo funzionamento continuo (Min) *Continuous operation time (Min)*	4	4	4
Protezione • *Protection*	IP44	IP44	IP44
Numero max. di giri *Maximum number of turns*	22	22	22
Lungheza motore (mm) • *Motor lenght (mm)*	815	815	835